



浙江浩壤科技有限公司

ZHEJIANG HOODLAND TECHNOLOGY CO.,LTD

产 品 规 格 书

客户名称: _____

产品型号: _____ IP40L _____

版 本: _____ A0 _____

日 期: _____



IP40L

地址: 浙江省乐清市北白象镇岭西工业区 31-35 号

网址: www.hoodland.cn 电话: 0577-26673668

产品规格书

电动推杆 IP40L

- *IP40L 是一款噪声低的推杆
 - *该款推杆设计简单，可靠性高
 - *该款推杆被广泛应用于工业、家居、医疗等领域
-

功能和选项

- *防护 IP54
 - *铝合金外管和内管，美观并耐腐蚀
 - *噪音低，平均噪音水平低于 48dB（环境噪音 \leq 40dB）
 - *内置芯片限位
 - *电机 24VDC
 - *行程 50~500mm(可按客户要求定制)
 - *安装尺寸：参考外形尺寸图
 - *重量：不同行程/安装距，重量有差异
 - *静态弯矩：不允许侧向负载
-

使用

- *工作占空比：10%；工作 2 分钟，休息 10 分钟
 - *使用温度：0°C~+40°C
 - *储存温度：0°C~+40°C
 - *配套控制器：可与浩壤全部 KZ 控制器配套
 - *相对湿度：25°C 下 20%~90%，不冷凝
 - *大气压：700~1060hPa
-


认证

- *CE
- *ROHS

技术参数表


电压 Voltage	24V			
空载速度 No-load Speed (mm/s)	4	8	16	25
推力 Load Push Capacity (N)	2000	1000	500	200
拉力 Load Pull Capacity (N)	2000	1000	500	200
自锁力 Static Damping (N)	2000	1000	500	200
行程 Stroke Length (mm)	50mm-500mm			
工作温度 Operating Temperature	0°C~+40°C			
限位方式 Limit Method	内置过流保护线路板 Overcurrent protection			
防护等级 IP Grade	IP54			
工作频率 Operating Frequency	S2-10min			
内管 Inner Tube	铝管 Aluminum Tube			
丝杆类型 Lead Screw Type	T 型丝杆 Type T			

外形尺寸图

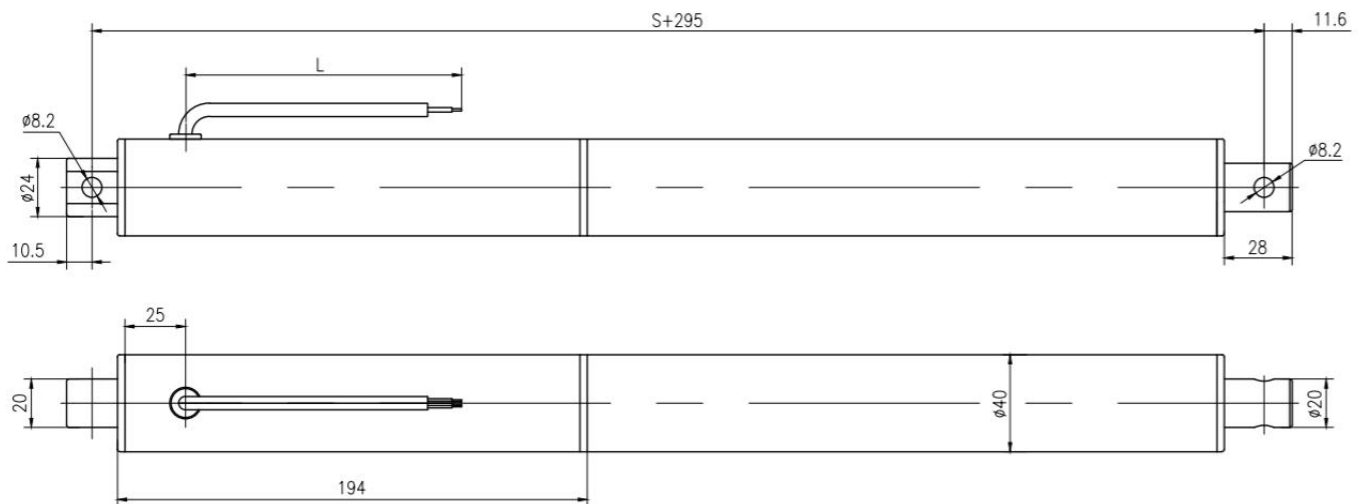


命名规范

IP40L — D8 — D8 — 50/345 — S1 — 24V — 0.5 — A

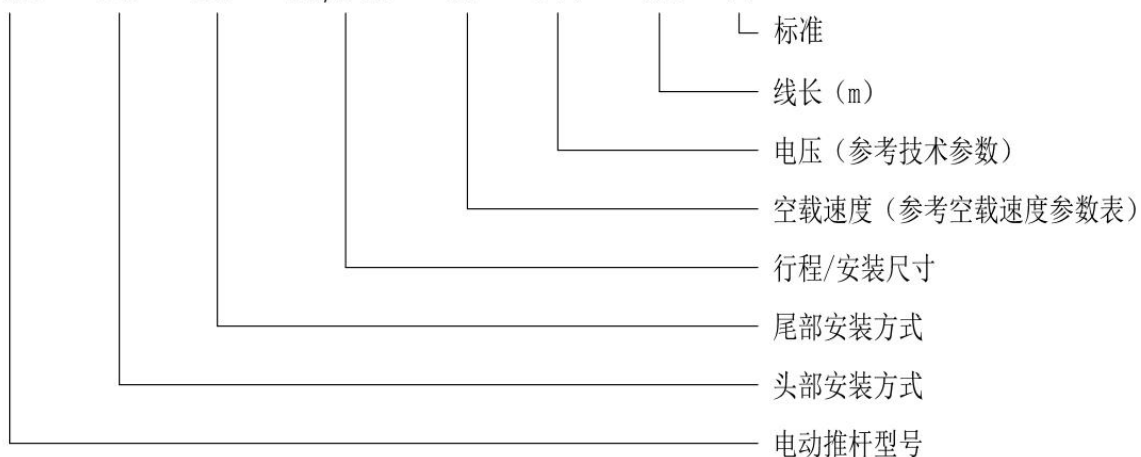


头部安装方式

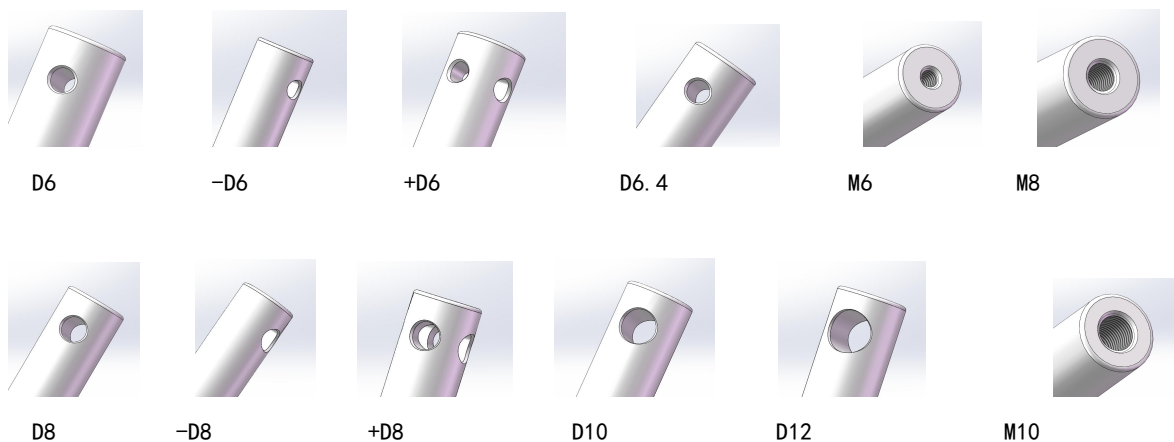

注：D6— $\Phi 6$ 通孔 -D6— $\Phi 6$ 通孔旋转 90° +D6— $\Phi 6$ 十字交叉通孔 D6.4— $\Phi 6.4$ 通孔 D10— $\Phi 10$ 通孔
 D8— $\Phi 8$ 通孔 -D8— $\Phi 8$ 通孔旋转 90° +D8— $\Phi 8$ 十字交叉通孔 D12— $\Phi 12$ 通孔
 M6—端面螺纹孔 M6 M8—端面螺纹孔 M8 M10—端面螺纹孔 M10

尾部安装方式

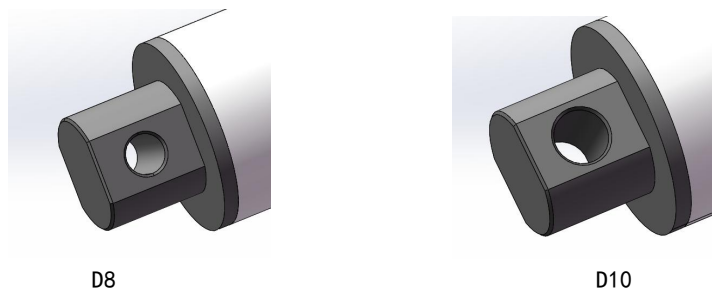

注：D8— $\Phi 8$ 吊耳通孔 D10— $\Phi 10$ 吊耳通孔

空载速度参数表

空载速度代号	S1	S2	S3	S4
空载速度 (mm/s)	4	8	16	25

常规电源线

