



浙江浩壤科技有限公司

ZHEJIANG HOODLAND TECHNOLOGY CO.,LTD

产品规格书

客户名称: _____

产品型号: _____ IPD13 _____

版 本: _____ A0 _____

日 期: _____



IPD13

地址: 浙江省乐清市北白象镇岭西工业区 31-35 号

网址: www.hoodland.cn 电话: 0577-26673668

产品规格书

电动升降机 ID13

- *IPD13 是一款运行平稳、伸缩范围大、噪声低的电动升降机
 - *该款升降机外形美观，安装简单，操作便捷，可靠性高
 - *该款升降机被广泛应用于家居、医疗等领域
-

功能和选项

- *防护 IP43
 - *铁制外管和内管，牢固耐用，美观并耐腐蚀
 - *噪音低，平均噪音水平低于 48dB（环境噪音 \leq 40dB）
 - *输入电压 24VDC 或 12VDC
 - *行程：参考技术参数
 - *安装尺寸：参考外形尺寸图
 - *重量：不同行程/安装距，重量有差异
 - *静态弯矩：不允许侧向负载
-

使用

- *工作占空比：10%；工作 2 分钟，休息 10 分钟
 - *使用温度：0°C~+40°C
 - *储存温度：0°C~+40°C
 - *配套控制器：可与浩壤全部 KZ 控制器配套
 - *相对湿度：25°C 下 20%~90%，不冷凝
-


认证

- *CE
- *ROHS


技术参数表

输入电压 Input Voltage	24VDC/12VDC	
立柱节数 Column Number	2 节	3 节
最大推力 Load Push Capacity (N)	800	800
最大自锁力 Static Damping (N)	800	800
工作温度 Operating Temperature	0°C~+40°C	
过载保护 Limit Switches	内置 Built-in	
工作频率 Operating Frequency	S2-10min	
手控器 Hand Controller	IPC2	

外形尺寸图

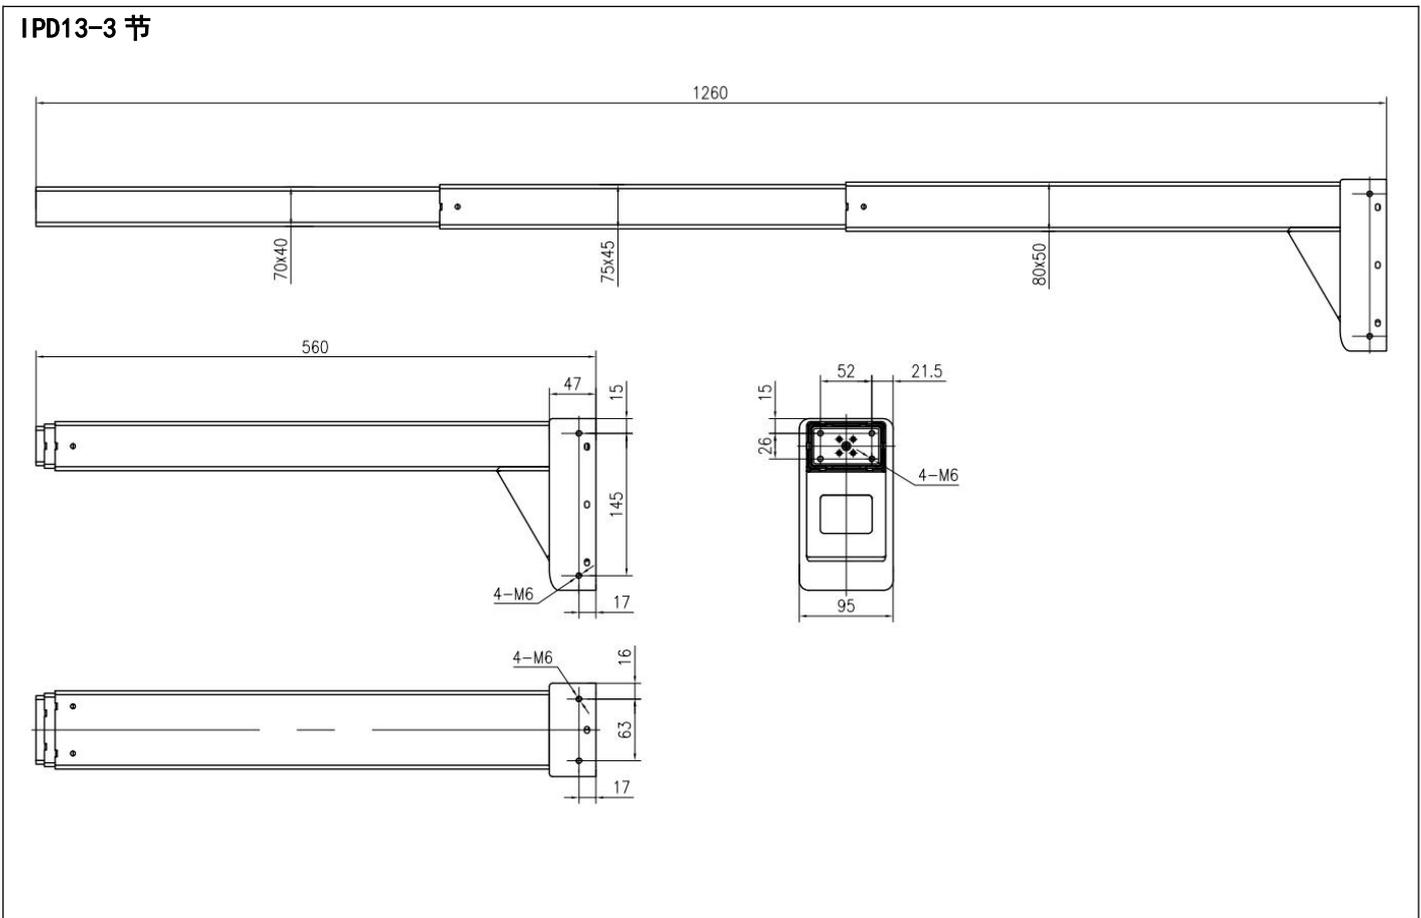


IPD12-2 节

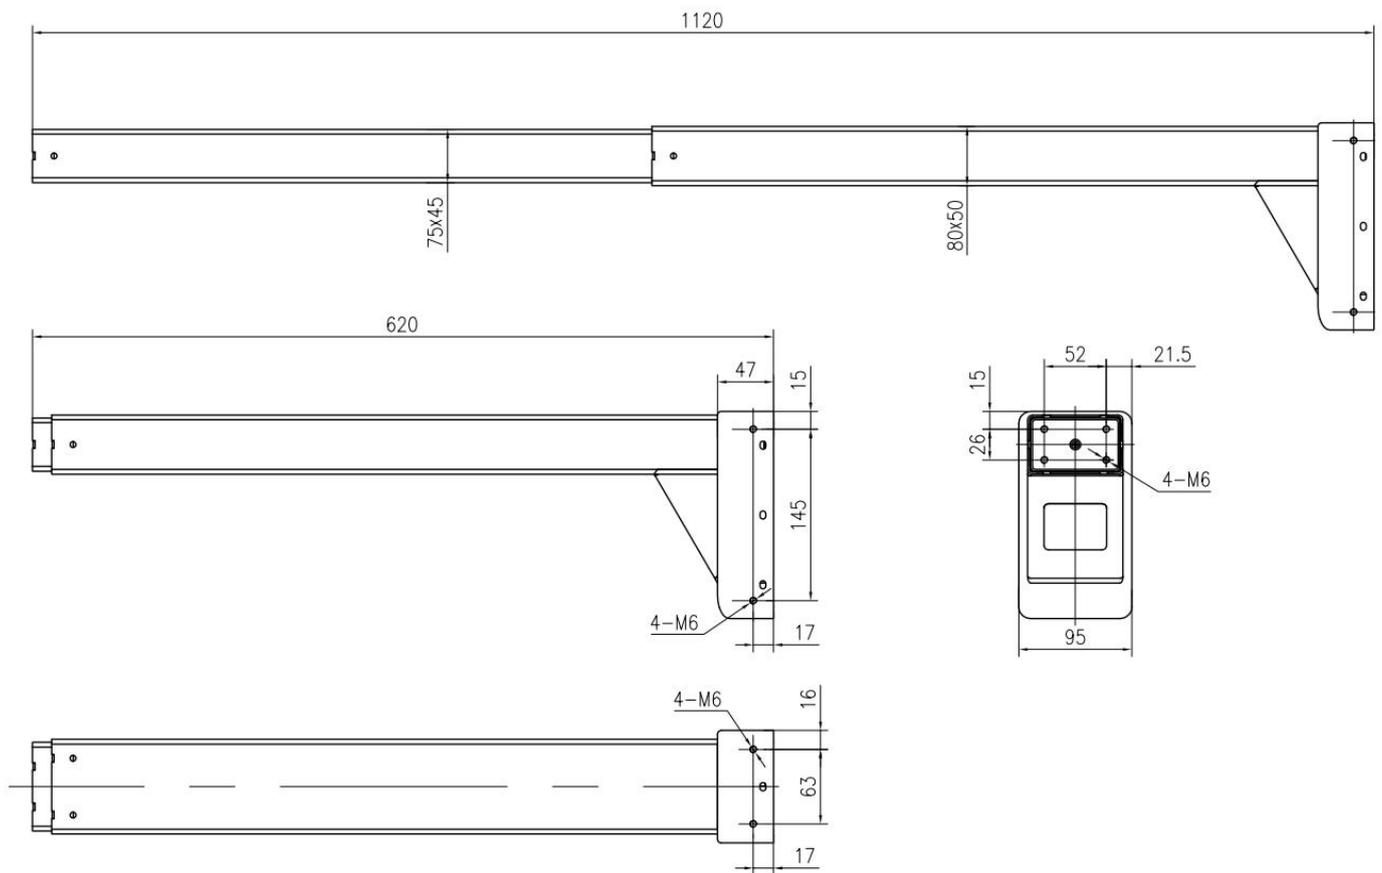


命名规范

IPD13 — Z — 220V — 1 — IPC2-X

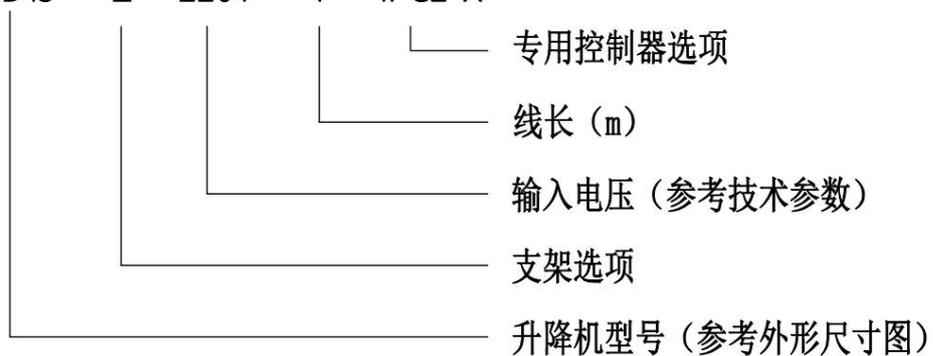


注：升降机型号说明，如IPD13，IPD表示升降机代号，1表示升降机台数，3表示升降机的节数


支架

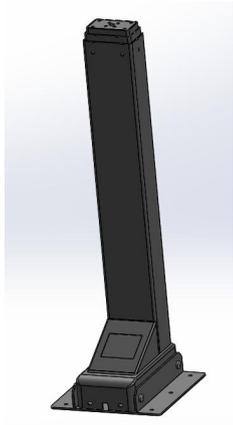

支架装配



支架

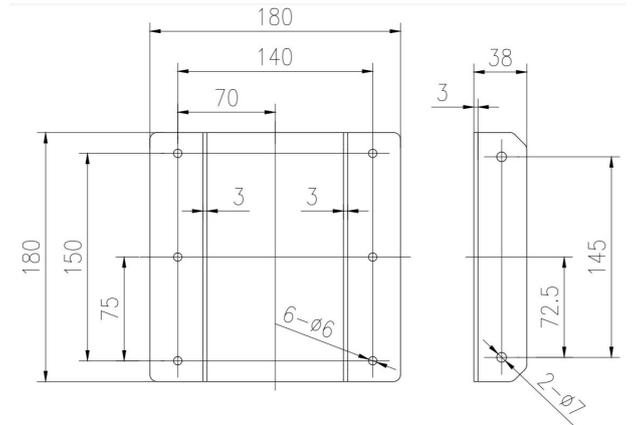


支架外形尺寸

注：根据客户要求，支架可定制


支架选项： Z-带支架 BZ-不带支架

控制器选项


IPC2-X-带霍尔显示控制器

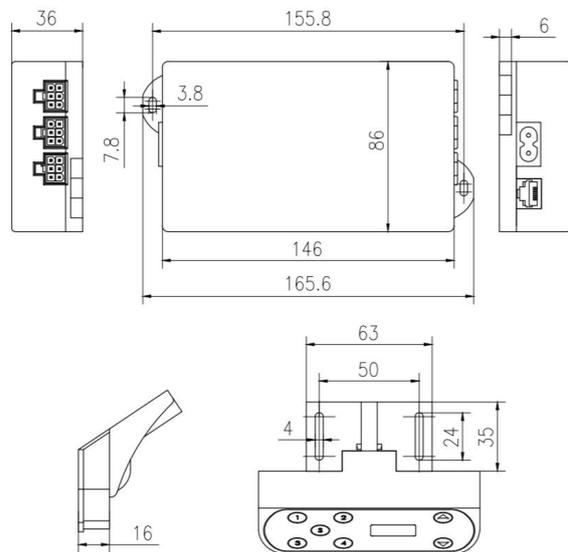

IPC2-S—带霍尔无显示控制器

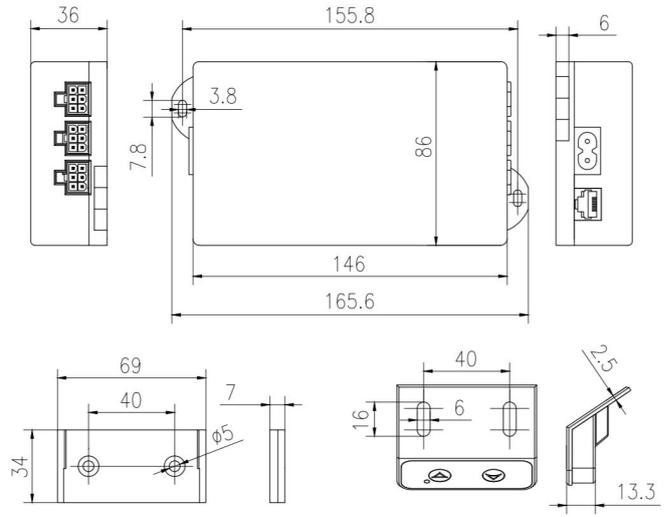

电源连接线

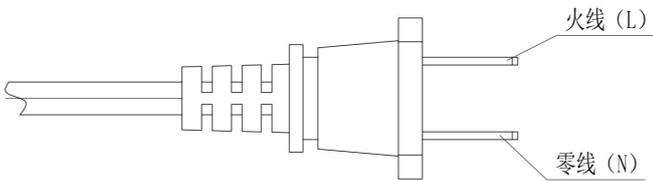

注：输入电压 AC220V