



浙江浩壤科技有限公司

ZHEJIANG HOODLAND TECHNOLOGY CO.,LTD

产品规格书

客户名称: _____

产品型号: _____ IPJ25 _____

版 本: _____ A0 _____

日 期: _____



IPJ25

地址: 浙江省乐清市北白象镇岭西工业区 31-35 号

网址: www.hoodland.cn 电话: 0577-26673668

产品规格书

电动升降架 IPJ25

- *IPJ25 是一款运行平稳、噪声低、输出稳定的电动升降架
 - *该款升降架外形美观，安装简单，操作便捷，可靠性高
 - *该款升降架被广泛应用于电动茶几等领域
-

功能和选项

- *噪音低，平均噪音水平低于 48dB（环境噪音 \leq 40dB）
 - *电动推杆内置电子限位开关
 - *电机 24VDC
 - *行程：参考技术参数
 - *安装尺寸：参考外形尺寸图
 - *重量：约 7.5Kg
-

使用

- *工作占空比：10%；工作 2 分钟，休息 10 分钟
- *使用温度：0°C~+40°C
- *储存温度：0°C~+40°C
- *配套控制器：可与浩壤全部 KZ 控制器配套


认证

- *CE
- *ROHS

技术参数表


电压 Voltage	24VDC
常用规格 Regular Product	250 款
初始高度 Initial Height (mm)	117
升起后高度 Final Height (mm)	367
行程 Stroke Length (mm)	250
动态承重 Dynamic Bearing Capacity (N)	350
升降机颜色 Color	黑色 Black
表面工艺 Coating	喷塑 Powder

外形尺寸图

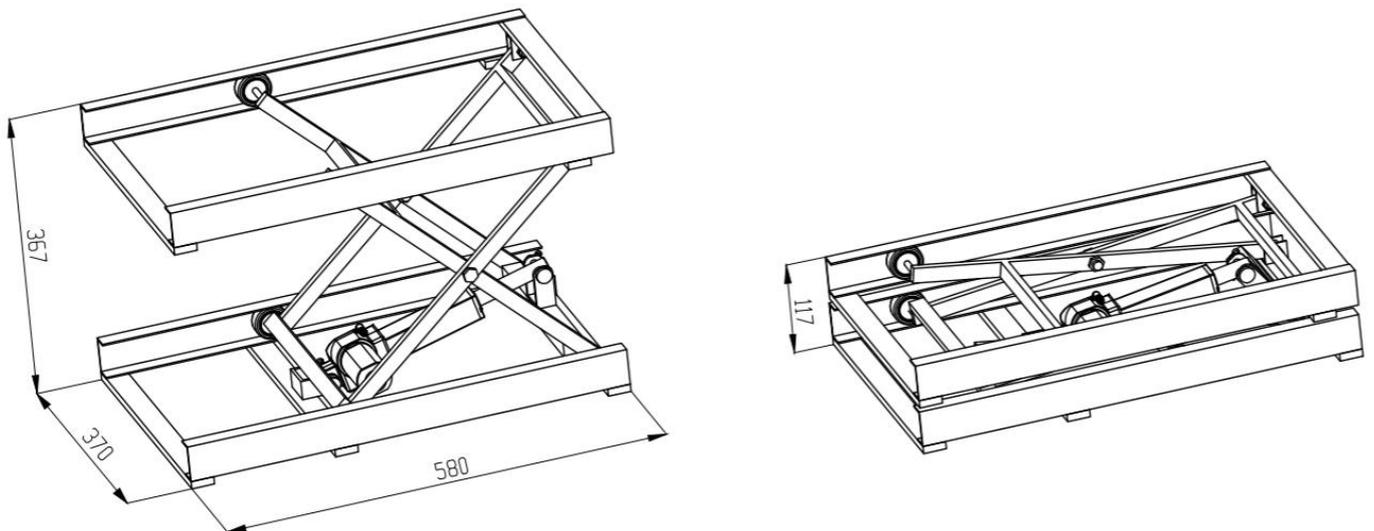

命名规范

IPJ25 — 24V — 0.5 — IPC1

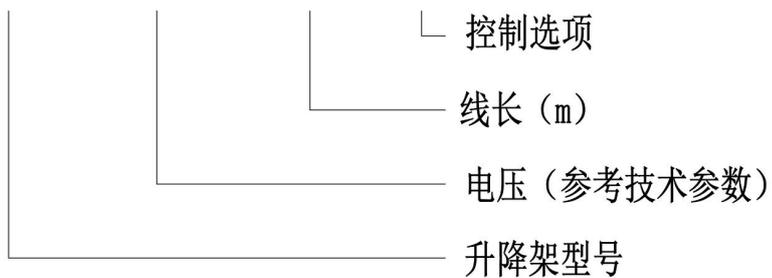


控制选项: BK—不带控制器


IPC1—控制器

IPC4—控制器


IPC1-控制器及遥控器

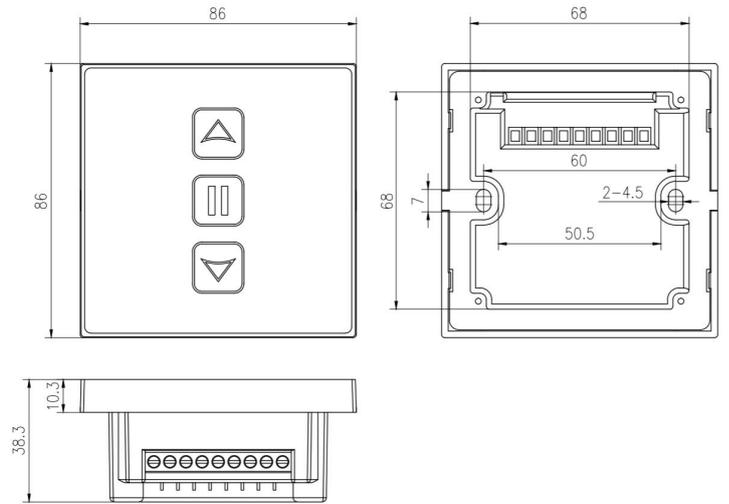


IPC4—普通控制器

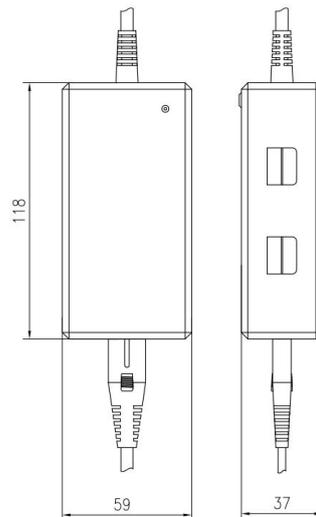


控制器外形尺寸

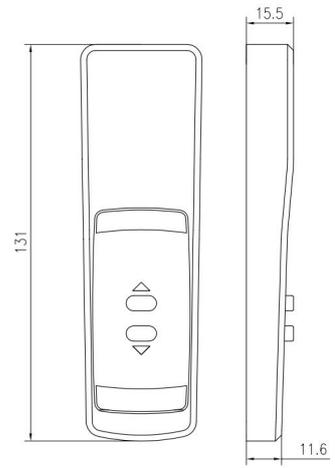

遥控器外形尺寸

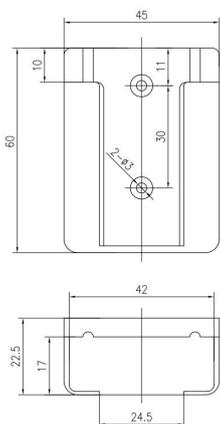


遥控器放置盒尺寸

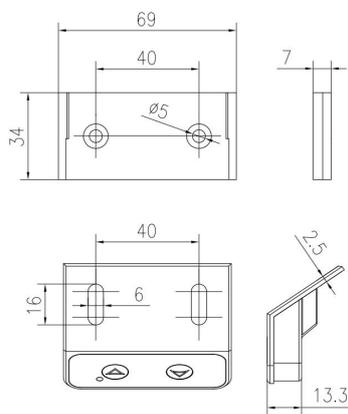

控制面板尺寸


电源连接线

① 标准电源线

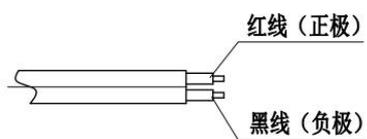


注：输入电压DC24V

② IPC4-控制器电源线

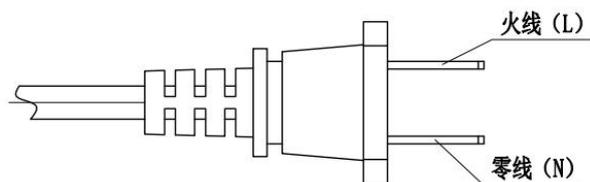

注：输入电压AC220V

③ IPC1-控制器电源线

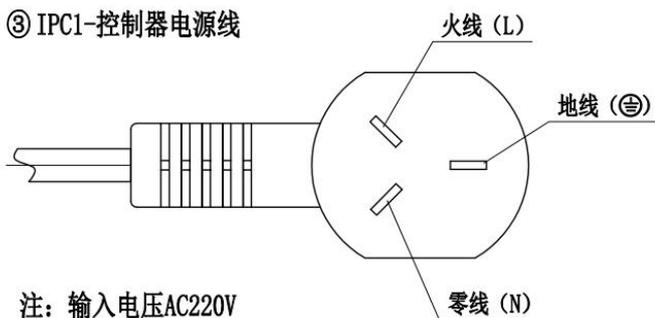

注：输入电压AC220V