



浙江浩壤科技有限公司

ZHEJIANG HOODLAND TECHNOLOGY CO.,LTD

产 品 规 格 书

客户名称: _____

产品型号: _____ IPTT-DD _____

版 本: _____ A0 _____

日 期: _____



IPTT-DD

地址: 浙江省乐清市北白象镇岭西工业区 31-35 号

网址: www.hoodland.cn 电话: 0577-26673668

产品规格书

电动升降机 IPTT-DD

*IPTT-DD 是一款运行平稳、伸缩范围大、噪声底的电动升降机

*该款升降机外形美观，安装简单，操作便捷，可靠性高

*该款升降机被广泛应用于家居、医疗等领域

功能和选项

*防护 IP54

*铝合金外管和内管，美观并耐腐蚀

*噪音低，平均噪音水平低于 48dB（环境噪音 $\leq$ 40dB）

*内置电子限位开关

*电机 24VDC 或 12VDC 可选

*行程：参考产品参数

*安装尺寸：参考外形尺寸图

*重量：不同行程/安装距，重量有差异

*静态弯矩：不允许侧向负载

使用

*工作占空比：10%；工作 2 分钟，休息 10 分钟

*使用温度：0℃ $\sim$ +40℃

*储存温度：0℃ $\sim$ +40℃

*配套控制器：可与浩壤全部 KZ 控制器配套

*相对湿度：25℃下 20% $\sim$ 90%，不冷凝

*大气压：700 $\sim$ 1060hPa

认证

*CE

*ROHS

技术参数表


电压 Voltage	12/24V		
空载速度 No-load Speed (mm/s)	4	8	12
负载力 Load Capacity (N)	2000	800	600
自锁力 Static Damping (N)	2000	800	600
工作温度 Operating Temperature	0℃~+40℃		
限位开关 Limit Switches	内置 Built-in		
工作频率 Operating Frequency	S2-10min		
铝壳颜色 Color	银白色 Silver White		
连接面板 Panels	钢板喷塑 Powder Coating		
行程 Stroke Length (mm)	50mm-1000mm		
可选特性 Optional Features	遇阻反弹或遇阻暂停 Rebound or Pause When Encountering Obstacles		
	加装霍尔传感器 Hall Sensor		
	上位机控制 Upper Computer Control		

产品参数


常用规格 Regular Product	260 款	310 款	360 款
	IPTT-DD260	IPTT-DD310	IPTT-DD360
初始高度 Initial Height (mm)	260	310	360
升起后高度 Final Height (mm)	535	690	790
行程 Stroke Length (mm)	275	380	430
*其他规格，铝壳颜色，连接面板尺寸均可定做			

外形尺寸图


IPTT-DD-DL-电动升降机大铝款

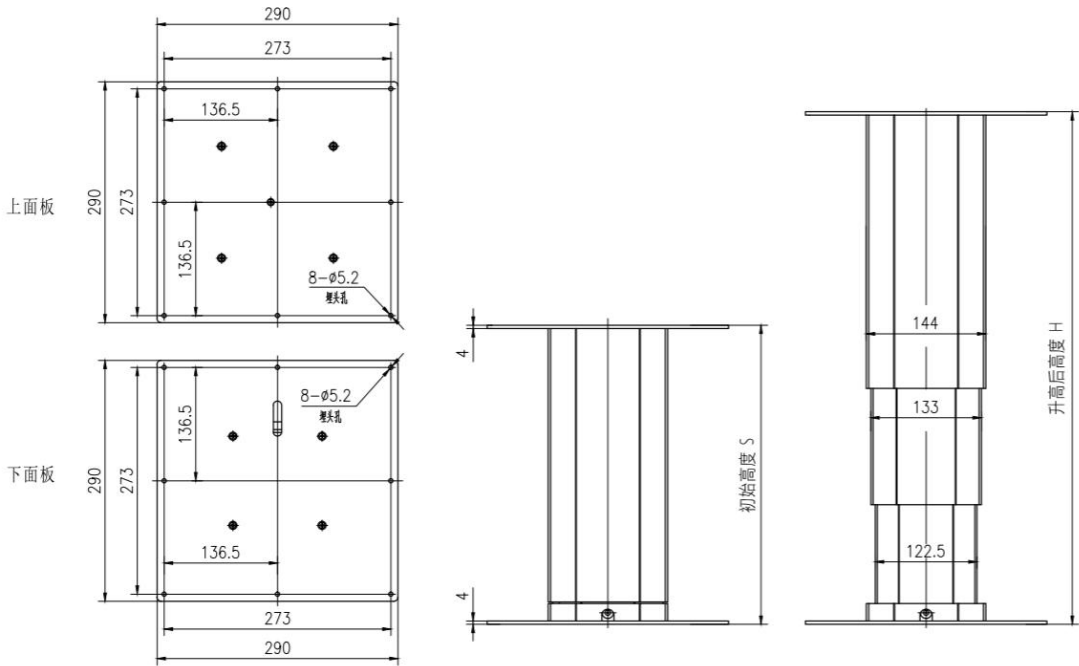


IPTT-DD-ZL-电动升降机中铝款

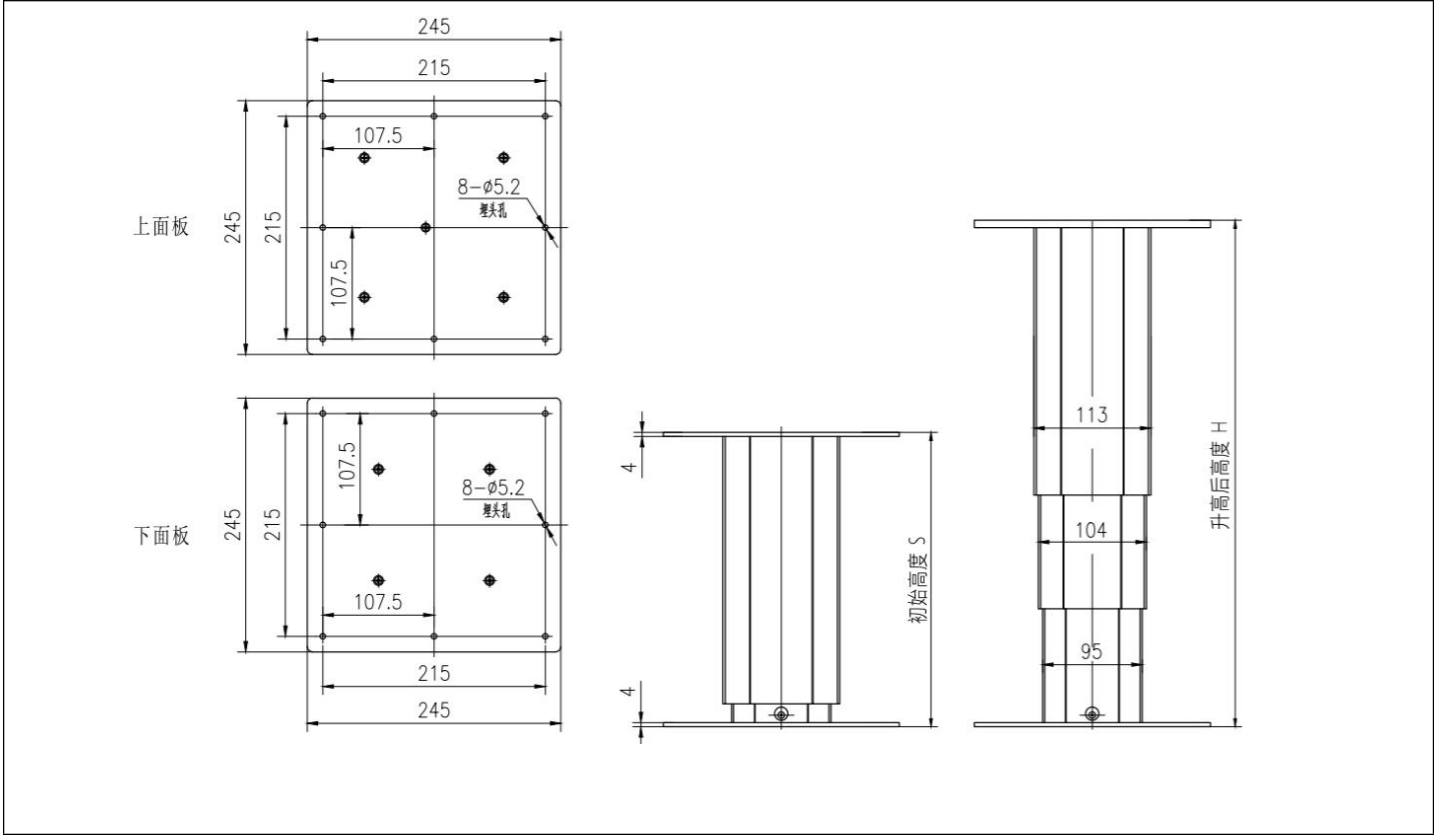


命名规范

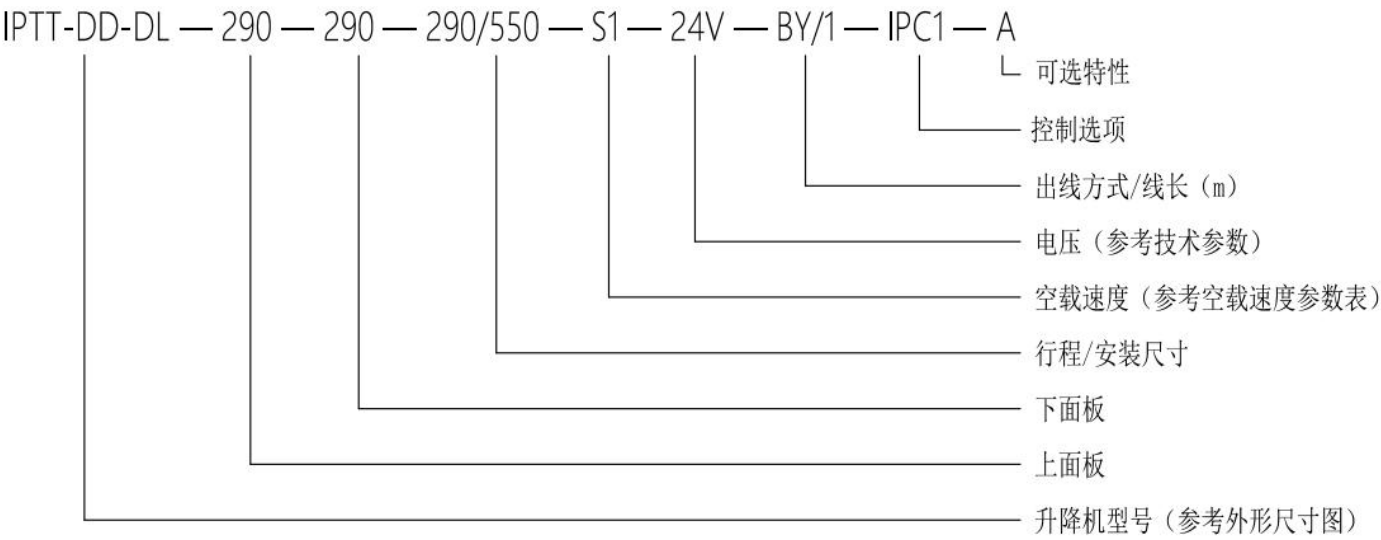

上面板

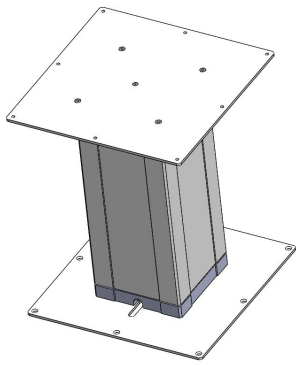

290



245




DZ

注：290—上面板外形尺寸：290×290
安装孔：8-Φ5.2
安装尺寸：273×273


245—上面板外形尺寸：245×245
安装孔：8-Φ5.2
安装尺寸：215×215

DZ—根据客户要求定制

下面板

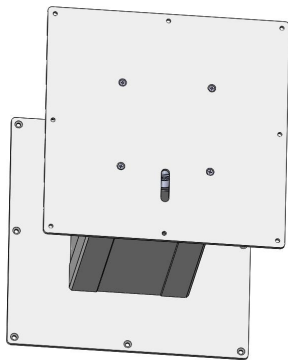

290



245




DZ

注：200—下面板外形尺寸：290×290
安装孔：8-Φ5.2
安装尺寸：273×273


245—下面板外形尺寸：245×245
安装孔：8-Φ5.2
安装尺寸：215×215

DZ—根据客户要求定制


出线方式




BY



DY



DC



DDC

注：BY—标准引出线

DY—底部引出线

DC—侧面出线 DC 孔


DDC—底部出线 DC 孔

空载速度参数表


空载速度代号	S1	S2	S3
空载速度 (mm/s)	4	8	12

控制选项： IPC1—普通控制器 IPC2-X—霍尔数显控制器 IPC2-S—霍尔非数显控制器 BDK—不带控制器


IPC1—普通控制器

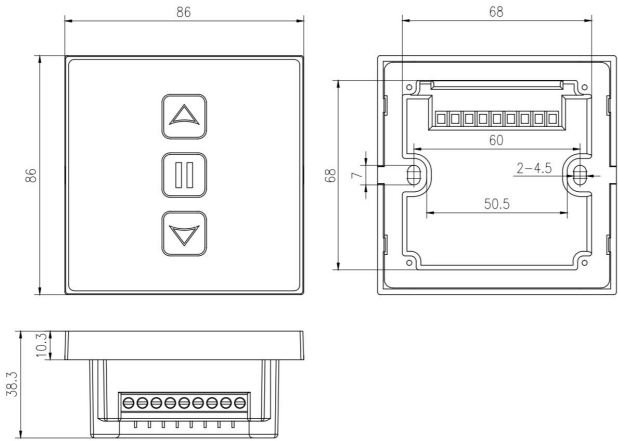

IPC2-X—带霍尔显示控制器

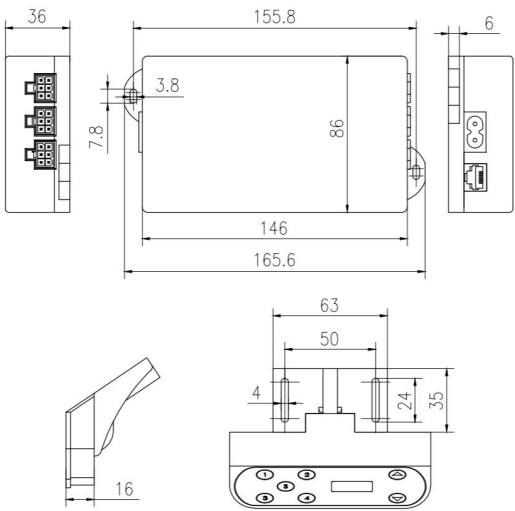

IPC2-S—带霍尔无显示控制器

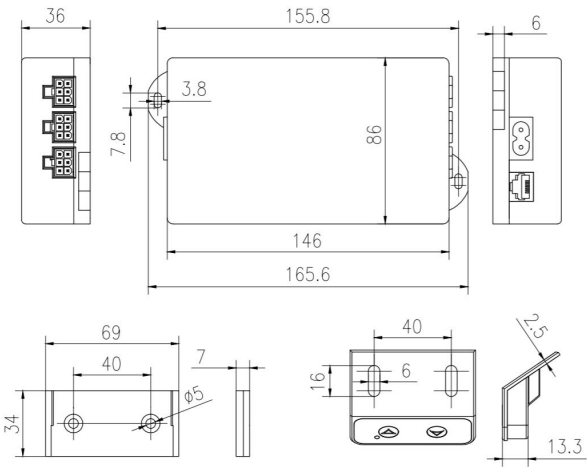

可选特性：A—标准 H—霍尔 Y—遇阻反弹或暂停

电源连接线

① 标准电源线 注：输入电压DC12V/DC24V	② 加霍尔不带控制器电源线（输入电压DC12V/DC24V） 注：输入电压DC12V/DC24V
③ IPC1-控制器电源线 注：输入电压AC220V	④ IPC2-控制器电源线 注：输入电压AC220V