



浙江浩壤科技有限公司

ZHEJIANG HOODLAND TECHNOLOGY CO.,LTD

产 品 规 格 书

客户名称: _____

产品型号: _____ IPY70 _____

版 本: _____ A0 _____

日 期: _____



IPY70

地址: 浙江省乐清市北白象镇岭西工业区 31-35 号

网址: www.hoodland.cn 电话: 0577-26673668

产品规格书

电动升降桌 IPY70

- *IPY70 是一款升降范围大、噪声低、可移动的电动升降桌
 - *该款升降桌外形美观，安装简单，操作便捷，可靠性高
 - *该款升降桌安装有万向轮，移动方便，省时省力
 - *该款升降桌被广泛应用于家居、医疗等领域
-

功能和选项

- *防护 IP54
 - *铝合金外管和内管，美观并耐腐蚀
 - *噪音低，平均噪音水平低于 48dB（环境噪音 \leq 40dB）
 - *内置电子限位开关
 - *电机 24VDC 或 12VDC 可选
 - *行程：参考技术参数
 - *安装尺寸：参考外形尺寸图
 - *重量：不同行程/安装距，重量有差异
-

使用

- *工作占空比：10%；工作 2 分钟，休息 18 分钟
 - *使用温度：0°C~+40°C
 - *储存温度：0°C~+40°C
 - *配套控制器：可与浩壤全部 KZ 控制器配套
-


认证

- *CE
- *ROHS

技术参数表


电压 Voltage	12/24V						
空载速度 No-load Speed (mm/s)	4	8	13	20	25	32	40
负载力 Load Capacity (N)	2250	1000	600	400	300	150	100
初始高度 Initial Height (mm)	H=S+217, S≤400						
	H=S+267, 400<S<800						
	H=S+317, S≥800						
工作温度 Operating Temperature	0°C~+40°C						
限位开关 Limit Switches	内置 Built-in						
防护等级 IP Grade	IP20						
工作频率 Operating Frequency	S2-10min						
立柱节数 Column Number	2 节/3 节 2 Section or 3 Section						
颜色 Color	银白色 Silver Grey						

外形尺寸图

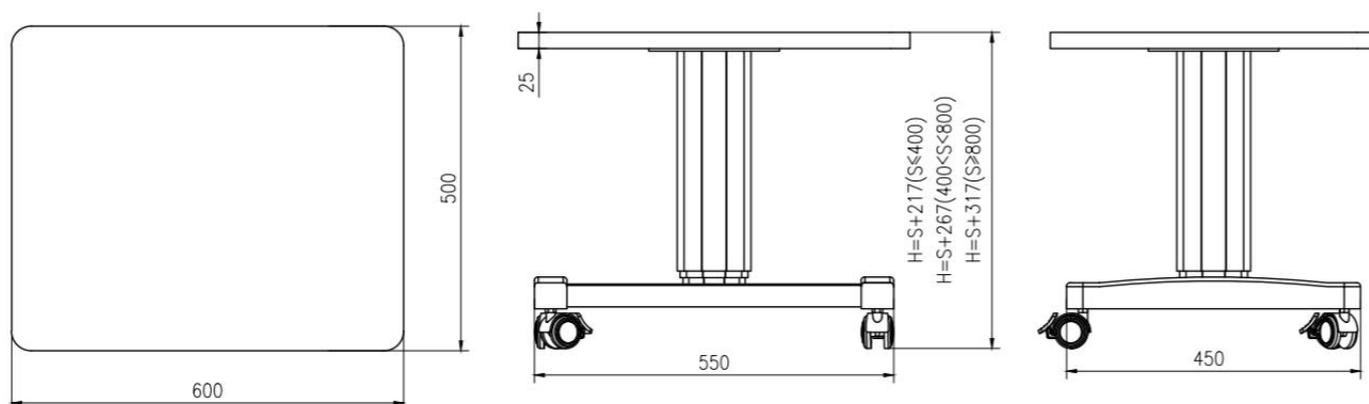


命名规范

IPY70 — 600*500 — 100/317 — 4 — 24V — BY/1 — IPC1 — A

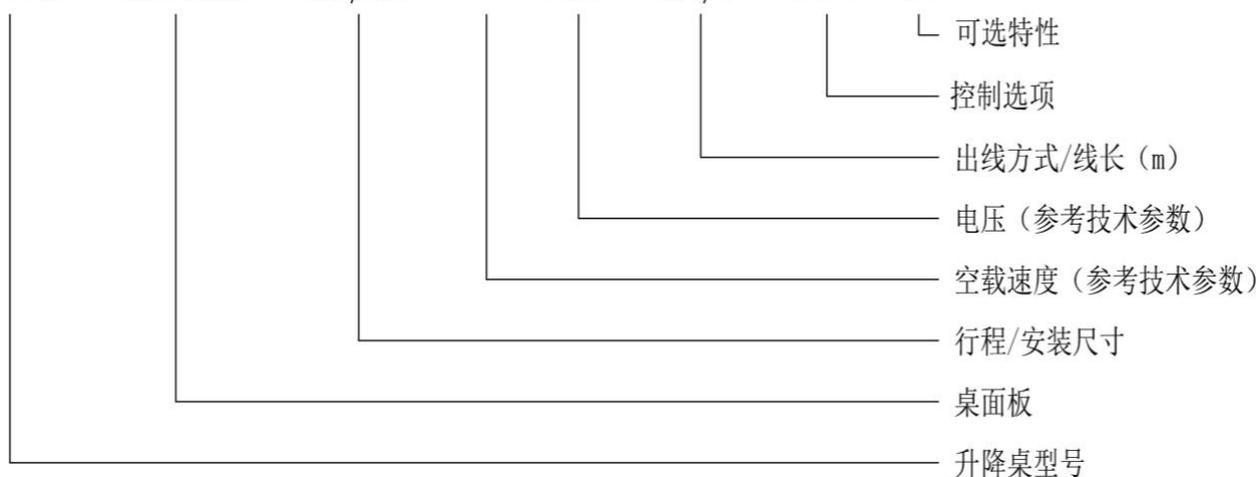

桌面板

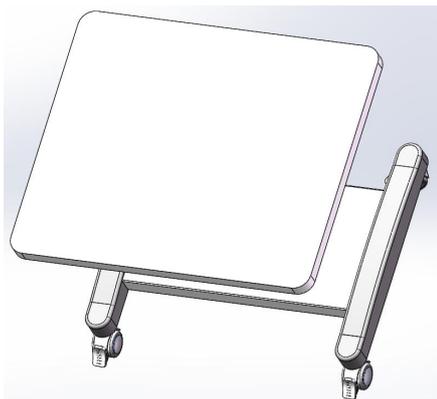

600*500




DZ


注：600*500—桌面板外形尺寸：600×500

DZ—根据客户要求定制


出线方式



BY



DY



DC

注：BY—标准引出线

DY—底部引出线

DC—侧面出线 DC 孔


控制选项：IPC4—普通控制器

IPC2-X—霍尔数显控制器


IPC2-S—霍尔非数显控制器

BK—不带控制器


IPC2-X—霍尔数显控制器

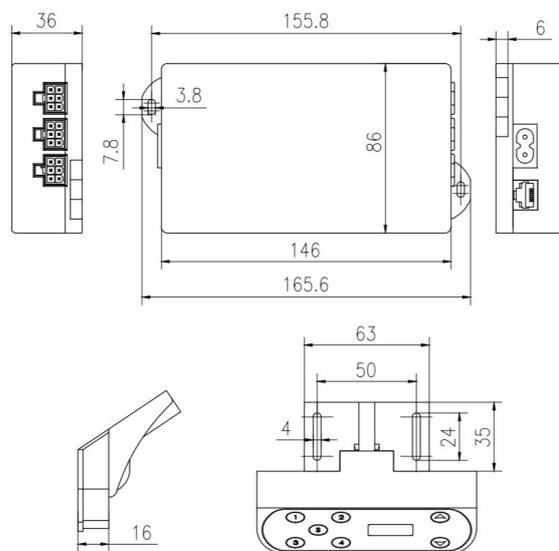


IPC2-S—霍尔非数显控制器

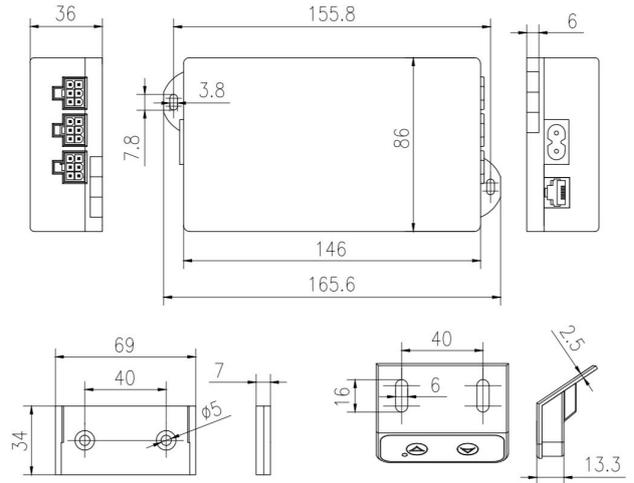


IPC4—普通控制器

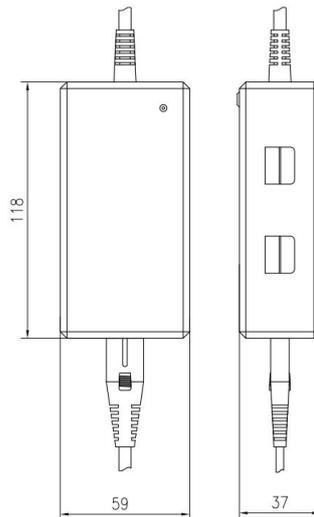

控制器外形尺寸

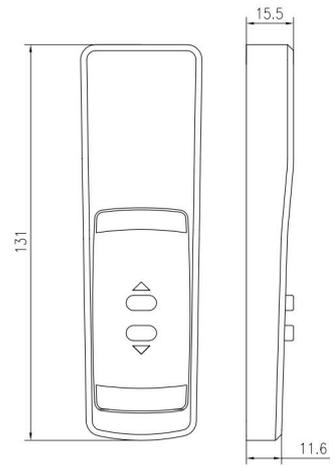

遥控器外形尺寸

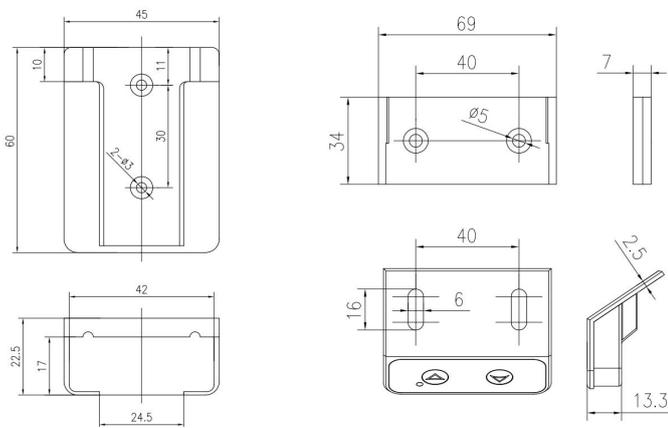

遥控器放置盒尺寸


控制面板尺寸

可选特性: A—标准

H—霍尔


电源连接线

① 标准电源线

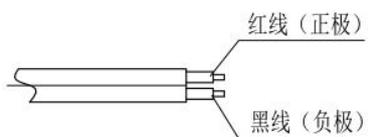


注：输入电压DC12V/DC24V

② 加霍尔不带控制器电源线（输入电压DC12V/DC24V）

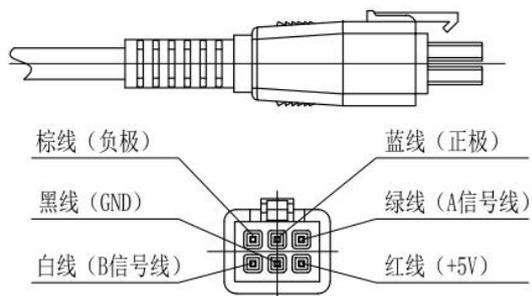

③ IPC2控制器及IPC4控制器电源线

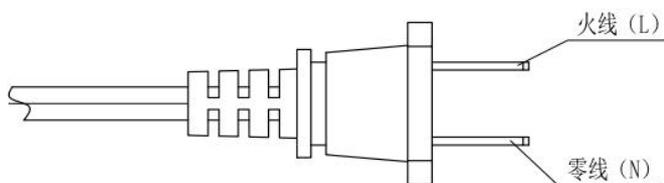

注：输入电压AC220V