

IPTT-DD



技术参数 Technical Parameters

输入电压 Input Voltage	12V/24V		
空载速度 No-load Speed (mm/s)	4	8	12
负载力 Load Capacity (N)	2000	800	600
自锁力 Static Damping (N)	2000	800	600
工作温度 Operating Temperature	0°C ~+40°C		
限位开关 Limit Switches	内置 Built-in		
工作频率 Operating Frequency	S2-10min		
铝壳颜色 Color	银白色 Silver White		
连接面板 Panels	钢板喷塑 Powder Coating		
可选特性 Optional Features	遇阻反弹或遇阻暂停 Rebound or Pause When Encountering Obstacles		
	加霍尔传感器 Hall Sensor		
	上位机控制 Upper Computer Control		


产品参数 Product Parameters

常用规格 Regular Product	260 款 IPTT-DD260	310 款 IPTT-DD310	360 款 IPTT-DD360
初始高度 Initial Height (mm)	260	310	360
升起后高度 Final Height (mm)	550	670	800
行程 Stroke Length (mm)	290	360	440

* 其他规格，铝壳颜色，连接面板尺寸均可定做。

外形尺寸图 Outline Dimension Drawing

电动升降机大铝款
IPTT-DD-DL

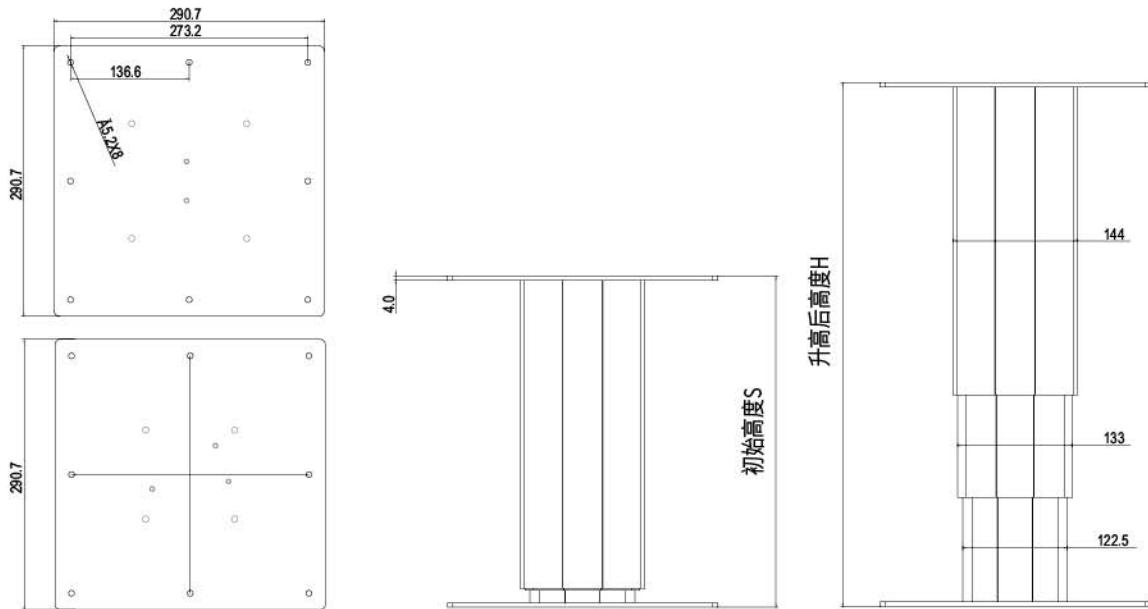

电动升降机中铝款
IPTT-DD-ZL

